


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A-4, padlódobozba

Cikkszám: 5092472

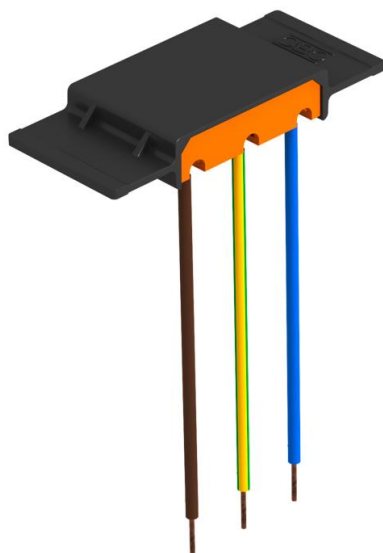

T3 típusú SPD

- akusztikus hibajelzéssel
- kis méret és Y-kapcsolás
- halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)
- tartó (elválasztó funkció) GB2 és GB3 készüléktartóba, valamint UT3 és UT4 univerzális tartó

Alkalmazási terület: univerzálisan használható
2-pólusú, 16 A/250 V~, akusztikus hibakijelzéssel.



Törzsadatok

Cikkszám	5092472
Típus	ÜSM-A-4
1. megnevezés	Túlfeszültség-védelmi modul
2. megnevezés	tartóval
Gyártó	OBO
Méret	255V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0614 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

T3 típusú SPD, ÜSM-A-4, padlódobozba



Cikkszám: 5092472



Méretetek

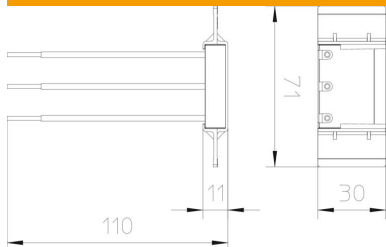

Műszaki adatok



Válaszidő	<25 ns
Kivitel	Tartó válaszfal-funkcióval
A pólusok kivitele	1
Üzemi hőmérséklet max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-15 °C
Védelmi feszültség szint [L-PE]	1500 kV
Max. tartós feszültség, AC	255 V
LPZ	2→3
Max. hálózattoldali túláramvédelem	16
Maximális előtétbiztosító	16 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	6 kA
Szerelési mód	egyéb
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	3 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
Névleges üzemi áram (Be - és ki- menő csatlakozó)	16 A
Védelmi szint	≤1,5 kV
Védelmi feszültség szint [L-N]	≤1500
Védelmi feszültség szint [N-PE]	1,5 kV
Védelmi feszültség szint, ér - föld	1500 V
Jelzés a készüléken	akusztikus
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-15 °C