

Műszaki adatlap

Koaxiális védőkészülék BNC-csatlakozóval: anya/anya

Cikkszám: 5093236



Túlfeszültség-védelmi eszköz koaxiális hálózatokhoz


- Alapvédelem
- Nagy levezetőképesség: 2 x 2,5 kA (10/350 µs)
- Egyszerű beépítés
- Különböző apa(m)-anya(w) csatlakozókombinációkkal
- BNC csatlakozóval
- Optimális átviteli karakterisztika
- A mellékelt M25-ös OBO Quick-bilincssel rögzíthető



Törzsdatok

Cikkszám	5093236
Típus	DS-BNC W/W
1. megnevezés	védőkészülék
2. megnevezés	nagyfrekvenciás vezetékhez
Gyártó	OBO
Méret	130V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0435 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretek

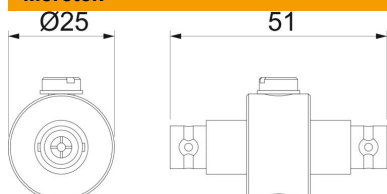

Műszaki adatok

	Levezető felügyelete	nem
	Pólusszám	1
	Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	≤0,95 dB
	Robbanásbiztos kivitel	nem
	Távjelző érintkező	nem
	Összes levezetési lököáram (10/350)	D1: 5 kA
	Összes-levezetőképeség (8/20)	10 kA
	Határfrekvencia	2200 MHz
	Max. tartós feszültség, AC	130 V
	Legmagasabb tartós feszültség, DC	185 V
	Levezetőképeség	2,5 kA
	Szigetelési ellenállás	>1 GΩ
	Kapacitás (ér-ér között)	<40 pF
	Kapacitás (ér-föld között)	<20 pF
	Kategorie	T1+T2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Szerelési mód	Dugaszolóaljzat/kábeladapter
	Névleges áram AC	7 A
	Névleges áram DC	10 A
	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
	ROHS-konform	igen
	Visszaverődési csillapítás	≥14 dB
	Árnyékolás-csatlakoztatás	igen
	Árnyékolás	közvetlen
	Védettség	IP40
	Védelmi szint	<800 V
	Védelmi feszültség szint, ér - ér	<800 V
	Védelmi feszültség szint, ér - föld	<800 V
	Jelzés a készüléken	nem tartalmaz
	SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	T1+T2 / D1+C2
	Dugaszolórendszer	BNC
	Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
	Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
	Hullámellenállás	50 Ω