



Túlfeszültség-védelem koaxiális hálózatokhoz

- Alapvédelem
- Nagy levezetőképesség D1: 2 kA (10/350)
- Egyszerű beépítés
- Különböző apa(m)-anya(w) csatlakozókombinációkkal
- F-csatlakozóval
- Optimális átviteli karakterisztika
- A mellékelt M25-ös OBO Quick-bilincssel rögzíthető

Alkalmazás: TV- és SAT-védelem, Multiswitch vevők, DVB-T(2)



Törzsadatok

Cikkszám	5093275
Típus	DS-F M/W
1. megnevezés	védőkészülék
2. megnevezés	nagyfrekvenciás vezetékhez
Gyártó	OBO
Méret	130V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1274 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Koaxiális védőkészülék F-csatlakozóval: apa/anya

Cikkszám: 5093275



Méretetek

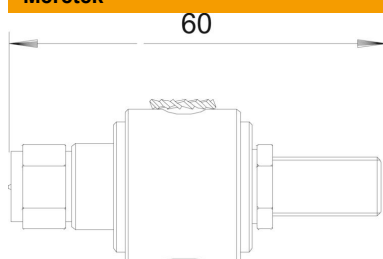

Műszaki adatok

	Levezető felügyelete	nem
	Pólusszám	1
	Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	≤0,9 dB
	Robbanásbiztos kivitel	nem
	Távjelző érintkező	nem
	Összes levezetési lököáram (10/350)	D1: 2 kA
	Összes-levezetőképeség (8/20)	10 kA
	Határfrekvencia	3400 MHz
	Max. tartós feszültség, AC	130 V
	Legmagasabb tartós feszültség, DC	185 V
	Levezetőképeség	1 kA
	Szigetelési ellenállás	>1 GΩ
	Kapacitás (ér-ér között)	<10 pF
	Kapacitás (ér-föld között)	<20 pF
	Kategorie	T1+T2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Szerelési mód	Dugaszolóaljzat/kábeladapter
	Névleges áram AC	3,5 A
	Névleges áram DC	5 A
	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
	ROHS-konform	igen
	Visszaverődési csillapítás	≥14 dB
	Árnyékolás-csatlakoztatás	igen
	Árnyékolás	közvetlen
	Védettség	IP40
	Védelmi szint	<800 V
	Védelmi feszültség szint, ér - ér	<800 V
	Védelmi feszültség szint, ér - föld	<800 V
	Jelzés a készüléken	nem tartalmaz
	SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	T1+T2 / D1+C2
	Dugaszolórendszer	F
	Lököfeszültségállóság, ér-ér	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Lököfeszültségállóság, ér-föld	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
	Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C

Műszaki adatlap

Koaxiális védőkészülék F-csatlakozóval: apa/anya

Cikkszám: 5093275



Műszaki adatok

Hullámellenállás

75 Ω

