Műszaki adatlap

Betét V10-hez, 280 V

Cikkszám: 5093402



V 10-C/...: SurgeController levezető-betét


- A levezető-betét aljzatba dugaszolható
- Termikus védelemmel és leválasztással, optikai állapotjelzéssel
- Nagy levezetőképesség, hosszú élettartam

LPZ 1→3 Type 2+3

Törzsadatok

Cikkszám	5093402
Típus	V10-C 0-280
1. megnevezés	SurgeController V10
2. megnevezés	felsőrész
Gyártó	OBO
Méret	280V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	3,36 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2496 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

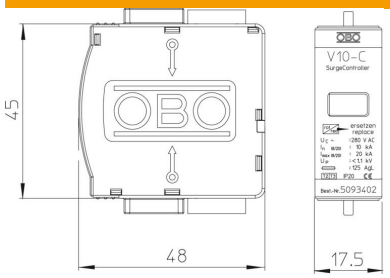

Műszaki adatlap

Betét V10-hez, 280 V

Cikkszám: 5093402

Műszaki adatok



Levezetőképesség (8/20 µs) [össz-zes]	10 kA
Válaszidő	<25 ns
Kifúvató	nem
Kivitel	1-pólusú
A pólusok kivitele	1
Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	1
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
Távjelzés	nem
Max. tartós feszültség, AC	280 V
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	35 mm²
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	2,5 mm²
LPZ	1→3
Max. hálózatoldali túláramvédelem	125
Maximális előtétbiztosító	125 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	20 kA
Szerelési mód	báziselemre
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	10 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
Vizsgálati osztály 2. típus	igen
ROHS-konform	igen
Védettség	IP20
Védelmi szint	≤1,1 kV
Jelzés a készüléken	optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	2+3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	II+III. osztály
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C