

Muszaki adatlap

Aljzat napelemes rendszerhez, 3-pólusú Y-kapcsolásban, távjelzéssel

Cikkszám: 5096646



V 20-C/U-3-PH-Y: aljzat napelemes rendszerek túlfeszültség-védelméhez, $U_{oc}=1000\text{ V}$ -ig (Y-kapcsolás)

- 1+2. típusú V 50- és V 25-B+C betétekhez
- 2. típusú V 20-C betétekhez
- Védkapcsolás kereszt- és hosszirányú feszültségek ellen
- Y-kapcsolás
- Alacsony DC védelmi szint: $< 4,0\text{ kV}$ ($U_{oc\text{ max}} = 1000\text{ V DC}$, V20-C/0-440-nel)
- Alacsony DC védelmi szint: $< 3,0\text{ kV}$ ($U_{oc\text{ max}} = 900\text{ V DC}$, V25-B+C/0-385-tel)
- Alacsony DC védelmi szint: $< 2,6\text{ kV}$ ($U_{oc\text{ max}} = 600\text{ V DC}$, V50-B+C/0-280-nal)
- -FS változat távjelzéssel (potenciálmentes váltó érintkező)
- Jelölt csatlakozók


Alkalmazási terület: napelemes rendszerek védelme, a napelem és az inverter között.



Törzsadatok

Cikkszám	5096646
Típus	V20-C U-3PH-Y-FS
1. megnevezés	V20 és V25 aljzat
2. megnevezés	napelemes rendszerekhez
Gyártó	OBO
Méret	Y-PH DC
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	25 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9448 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek

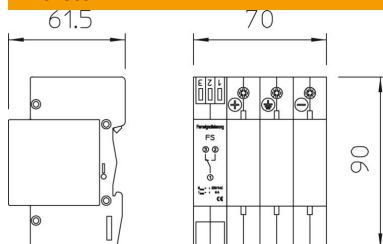

Műszaki adatlap

Aljzat napelemes rendszerhez, 3-pólusú Y-kapcsolásban, távjelzéssel

Cikkszám: 5096646



Műszaki adatok

	Kivétel	3-pólusú Y-kapcsolás napelemes rendszerekhez, távjelzéssel
	A pólusok kivétele	3
	Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	4
	Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
	Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
	Távjelzés	igen
	Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	35 mm ²
	Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	2,5 mm ²
	Védettség	IP20
	Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	80 °C
	Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-40 °C