

Műszaki adatlap

Koordináló induktivitás

Cikkszám: 5096970



Koordináló induktivitás

- Kompakt kialakítás 35 mm-es házban
- Két csatlakozási lehetőség ki- és bemenetre
- Névleges áram 63 A
- Névleges induktivitás 5 µH

Alkalmazás: MC 50-B VDE-vel és V 20-C-vel kombinálva, 5 m alatti vezetékhozz esetén.




Törzsadatok

Cikkszám	5096970
Típus	LC 63
1. megnevezés	LightningCoordinator
2. megnevezés	Koordináló induktivitás
Gyártó	OBO
Méret	500V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	43,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	125,6477 kg CO ₂ e / 1 Darab

Cikkszám: 5096970

Méretetek

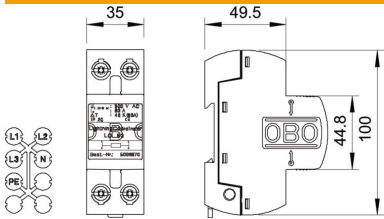

Műszaki adatok

	Kífúvató	nem
	Kivitel	63A
	A pólusok kivitele	1
	Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	2
	Üzemi hőmérséklet max.	85 °C
	Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
	Távjelzés	nem
	Max. tartós feszültség, AC	500 V
	Induktivitás	5 µH
	Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	50 mm²
	Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	10 mm²
	Max. hálózattoldali túláramvédelem	63
	Maximális előtétbiztosító	63 A
	Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	0 V
	Névleges üzemi áram (Be - és ki- menő csatlakozó)	63 A
	ROHS-konform	igen
	Védettség	IP20
	Jelzés a készüléken	nem tartalmaz
	Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	85 °C
	Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-40 °C