Műszaki adatlap

Mérés-, szabályozás- és vezérléstechnikai védelem 2-pólusú áramellátáshoz, 60 V
Cikkszám: 5097623



MSZ EN 61643-11 szerinti T3 típusú túlfeszültség-védelmi eszköz

- Alkalmas egyen- és váltakozó feszültségű rendszerekhez
- Optikai funkciókijelzéssel
- Könnyen szerelhető, csavarmentes csatlakozókapcsokkal
- Helytakarékos 17,5 mm rasztermeretben
- Y-kapcsolás


Alkalmazás: univerzális használat 35 mm kalapprofilsínen minden kereskedelemben szokásos elosztóházban.

Type 3 LPZ 2→3

Törzsadatok

Cikkszám	5097623
Típus	VF60-AC/DC
1. megnevezés	Túlfeszültség-levezető
2. megnevezés	AC-hez és DC-hez
Gyártó	OBO
Méret	60V AC
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1745 kg CO2e / 1 Darab


Méretek

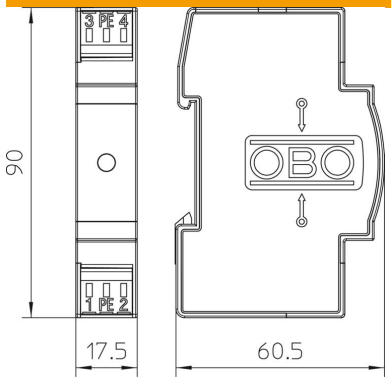

Műszaki adatlap

Mérés-, szabályozás- és vezérléstechnikai védelem 2-pólusú áramellátáshoz, 60 V
Cikkszám: 5097623

Műszaki adatok



Válaszidő	<25 ns
Kifúvató	nem
Kivitel	60 V-os változat
A pólusok kivitele	2
Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	1
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelzés	nem
Max. tartós feszültség, AC	80 V
Legmagasabb tartós feszültség, DC	110 V
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	2,5 mm²
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	0,14 mm²
LPZ	2→3
Max. hálózatoldali túláramvédelem	20
Maximális előtétbiztosító	20 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	2 kA
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	0,7 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	60 V
Hálózattípus	egyéb
Névleges üzemi áram (Be - és kimenő csatlakozó)	20 A
Pólusszám	3
Vizsgálati osztály 3. típus	igen
ROHS-konform	igen
Védettség	IP20
Védelmi szint	≤0,28 kV
Védelmi feszültségszint, ér - ér	<280 V
Védelmi feszültségszint, ér - föld	<1200 V
Jelzés a készüléken	optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C