

Muszaki adatlap

Mérés-, szabályozás- és vezérléstechnikai védelem
2-pólusú áramellátáshoz, 230 V
Cikkszám: 5097650



MSZ EN 61643-11 szerinti T3 típusú túlfeszültség-védelmi eszköz

- Alkalmas egyen- és váltakozó feszültségű rendszerekhez
- Optikai funkciójelzéssel
- Könnyen szerelhető, csavarmentes csatlakozókapcsokkal
- Helytakarékos 17,5 mm raszterméretben
- Y-kapcsolás


Alkalmazás: univerzális használat 35 mm kalapprofilsínen minden kereskedelemben szokásos elosztóházban.



Törzssadatok

Cikkszám	5097650
Típus	VF230-AC/DC
1. megnevezés	Túlfeszültség-levezető
2. megnevezés	AC-hez és DC-hez
Gyártó	OBO
Méret	230V AC
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4044 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek

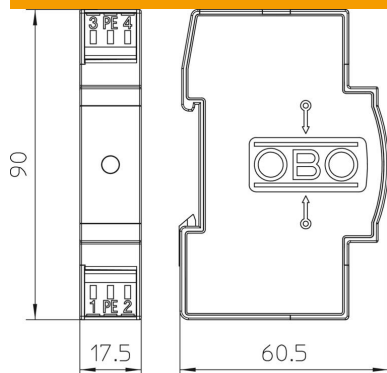

Műszaki adatlap

Mérés-, szabályozás- és vezérléstechnikai védelem
2-pólusú áramellátáshoz, 230 V
Cikkszám: 5097650



Műszaki adatok

Válaszidő	<25 ns
Kifűvató	nem
Kivitel	230 V-os változat
A pólusok kivitele	2
Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	1
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelzés	nem
Max. tartós feszültség, AC	255 V
Legmagasabb tartós feszültség, DC	350 V
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max.	2,5 mm ²
Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min.	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Max. hálózattoldali túláramvédelem	20
Maximális előtétbiztosító	20 A
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	7 kA
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	2,5 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230 V
Hálózattípus	egyéb
Névleges üzemi áram (Be - és ki- menő csatlakozó)	20 A
Pólusszám	3
Vizsgálati osztály 3. típus	igen
Védettség	IP20
Védelmi szint	≤1,4 kV
Védelmi feszültség szint [L-N]	≤1,0
Védelmi feszültség szint [N-PE]	1,4 kV
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<1000 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<1400 V
Jelzés a készüléken	optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	3-as típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	III. osztály
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-40 °C