

Muszaki adatlap

Kombinált védelem földelt kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098816



Túlvezetés-védelem mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai rendszerekhez

- Kombinált védelem
- Földfüggetlen kéteres rendszerekhez
- Kétfokozatú védőkapcsolás
- Könnyen beköthető, rugós sorkapcsokkal
- Helytakarékos, 17,5 mm-es szélesség
- Beépített koordináló induktivitással

Alkalmazási terület: elosztóban, 35 mm-es kalapsínen.



Törzsadatok

Cikkszám	5098816
Típus	FLD 2-24
1. megnevezés	Villámáram-korlátozó
2. megnevezés	csatolóinduktivitással
Gyártó	OBO
Méret	24V AC
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	5,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,295 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Kombinált védelem földelt kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098816



Méretetek

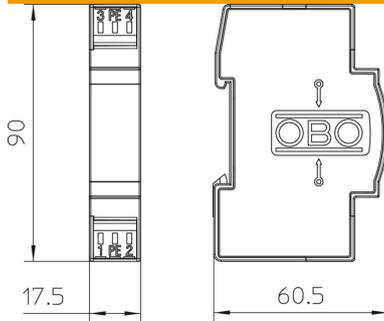

Műszaki adatok



Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, max.	2,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, min.	0,14 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	2,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	0,14 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, merev, max.	2,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, merev, min.	0,14 mm ²
Pólusszám	2
Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	3dB @ 150 kHz dB
Földelés következőkkel:	Kapocs
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelző érintkező	nem
Összes-levezetőképesség (8/20)	1 kA
Max. tartós feszültség, AC	19 V
Legmagasabb tartós feszültség, DC	28 V
Szigetelési ellenállás	> 10 MΩ
Kapacitás (ér-ér között)	<10 nF
Kapacitás (ér-föld között)	<10 nF
Kategorie	Typ 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges levezetőképesség (8/20 μs)	0,5 kA
Névleges áram AC	0,7 A
Névleges áram DC	1 A
Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
Árnyékolás-csatlakoztatás	nem
Védettség	IP20
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<120 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<60 V
Soros induktivitás erenként	120 μH ± 10 %
SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class II+III / C2+C1

Műszaki adatlap

Kombinált védelem földelt kéteres, 24 V-os alkalmazásokhoz

Cikkszám: 5098816



Műszaki adatok



Dugaszolórendszer	Kapocs
Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20 μ s)
Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20 μ s)
Elosztóegység TE (17,5 mm)	1
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Engedélyek	UL