



- peremvastagság max. 12 mm
- előszerelt 5000-es sorozatjelű Fix-Kontakt összekötőcsavarral
- 2 db M8 x 20 hatlapfejű csavar, tűzihorganyzott acélból
- temperöntvény kapocstest, tűzihorganyzott
- a huzal a peremmel párhuzamosan vagy arra merőlegesen is csatlakoztatható
- megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek



SG

acélöntvény

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5304407
Típus	5004 DIN-FT 12
1. megnevezés	falckapocs
2. megnevezés	fix érintkező
Gyártó	OBO
Méret	12mm
Anyag	acélöntvény
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	10
menyiségegység	Darab
Súly	18,73 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,5329 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Perem- és szerkezeti kapocs, 12 mm

Cikkszám: 5304407



Méretetek

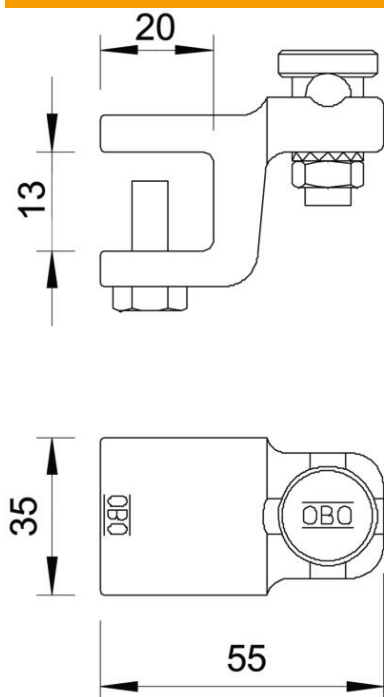

Hossz	55 mm
Szélesség	35 mm
L méret	55 mm
t méret	20 mm

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Szorítócsavar
A csatlakozás módja	Szorító-összekötő
Villámáram-szilárdság	N/50 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	egyéb
Illeszkedő méret	Rd 8-10 mm
ROHS-konform	igen
Közbenső lap	nem
Csatlakozási méret max.	12 mm