


# Muszaki adatlap

## Peremkapocs, 20 mm-ig

Cikkszám: 5304520



- A huzal a peremmel párhuzamosan vagy arra merőlegesen is csatlakoztatható
- Peremvastagság max 20 mm
- Rögzítés M10 hatlapfejű csavarral
- Megfelel az MSZ EN 62305-3 követelményeinek



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	5304520
Típus	5010 20 FT
1. megnevezés	szerkezeti kapocs
Gyártó	OBO
Méret	20mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10 Darab
Súly	30,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0279 kg CO2e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Peremkapocs, 20 mm-ig

Cikkszám: 5304520



## Méretetek

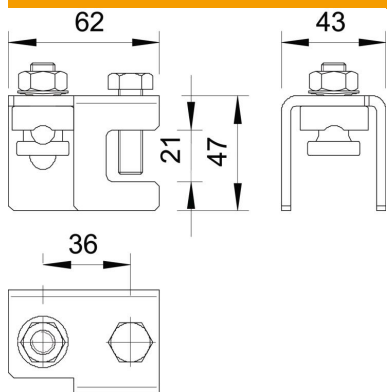

## Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Szerkezeti kapocs
Villámáram-szilárdság	N/50 kA
Alkalmos csatlakozáshoz	egyéb
Illeszkedő méret	Rd 8-10 mm
Közbenső lap	nem
Csatlakozási méret max.	20 mm
Csatlakozási méret min.	4 mm