
Műszaki adatlap

Vario gyorsösszekötő Rd 6-8 / Rd 8-10 huzalok összekötéséhez, FT
Cikkszám: 5311410

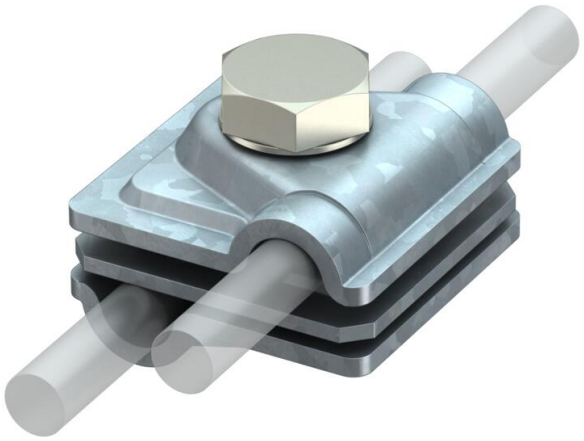

- T-, kereszt- és párhuzamos összekötésekhez
- Gyors szerelés egyetlen M10 x 30 rozsdamentes nemesacél csavarral
- Rugós alátéttel
- Megfelel a az MSZ EN 62305 követelményeinek

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott


Törzsadatok


Cikkszám	5311410
Típus	249 6-10 ST
1. megnevezés	Gyorsösszekötő
2. megnevezés	Vario
Gyártó	OBO
Méret	40x40mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	13,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4324 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Vario gyorsösszekötő Rd 6-8 / Rd 8-10 huzalok összekötéséhez, FT
Cikkszám: 5311410

Méretek



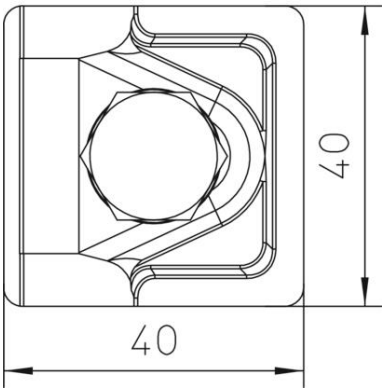

A méret	40 mm

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Többcélú összekötő kapocs
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	Huzal Rd 8-10 / Rd 8-10
Illeszkedő méret	RD 6-8 / 8-10 mm
ROHS-konform	igen
Körvezető-átmérő 1. vezető max.	8 mm
Körvezető-átmérő 1. vezető min.	6 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető max.	10 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető min.	8 mm
Közbenső lap	igen