


Muszaki adatlap

Vario gyorsösszekötő Rd 8-10 és Rd 16 összekötéséhez

Cikkszám: 5311590

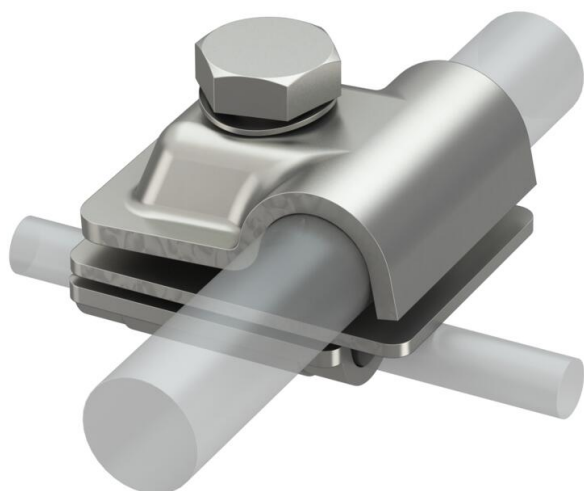

- T-, kereszt- és párhuzamos összekötésekhez
- Gyors szerelés egyetlen M10 x 30 rozsdamentes nemesacél csavarral
- Rugós alátéttel
- Megfelel a az MSZ EN 62305 követelményeinek



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzss adatok

Cikkszám	5311590
Típus	249 8-10X16 VA
1. megnevezés	Gyorsösszekötő
2. megnevezés	Vario
Gyártó	OBO
Méret	50x40mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	10
men nyiségegység	Darab
Súly	14,958 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9098 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Vario gyorsösszekötő Rd 8-10 és Rd 16 összekötéséhez


Cikkszám: 5311590



Méretetek



Hossz	50 mm
Szélesség	40 mm
A méret	40 mm

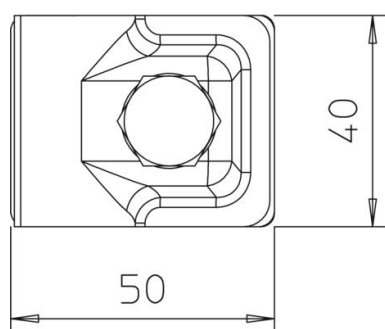

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Többcélú összekötő kapocs
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	Huzal Rd 8-10 / Rd 16
Zárlati szilárdság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Illeszkedő méret	8-10x16 mm
Körvezető-átmérő 1. vezető max.	10 mm
Körvezető-átmérő 1. vezető min.	8 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető max.	16 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető min.	0 mm
Közbenső lap	nem