


Műszaki adatlap

Párhuzamos összekötő Rd 8-10 huzalhoz, M18 x 25-ös csavarral

Cikkszám: 5315506

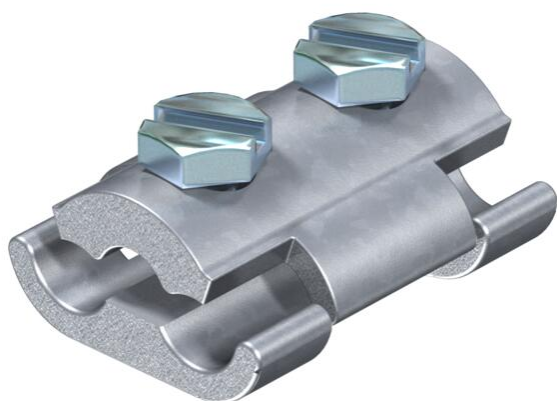

- 2 db M8 x 25 tűzihorganyzott acél hatlapfejű csavarral, cink/nikkel bevonatú



SG

acélöntvény

DN

cink / nikkel bevonatú

Törzsadatok

Cikkszám	5315506
Típus	259 8-10
1. megnevezés	párhuzamos összekötő
Gyártó	OBO
Méret	8-10mm
Anyag	acélöntvény
Felület	cink / nikkel bevonatú
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	13,23 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0597 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Párhuzamos összekötő Rd 8-10 huzalhoz, M18 x 25-ös csavarral

Cikkszám: 5315506



Méretetek

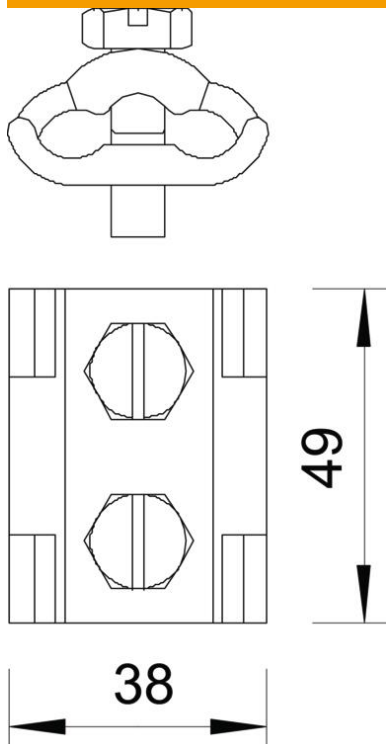

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Párhuzamos összekötő
Villámáram-szilárdság	N/50 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	Huzal Rd 8-10 / Rd 8-10
Illeszkedő méret	Rd 8-10 mm
ROHS-konform	igen
Körvezető-átmérő 1. vezető max.	10 mm
Körvezető-átmérő 1. vezető min.	8 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető max.	10 mm
Körvezető-átmérő 2. vezető min.	8 mm
Közbenső lap	nem