


Műszaki adatlap

Ereszcsatorna-kapocs 15-25 mm peremvastagsághoz, FT

Cikkszám: 5316450

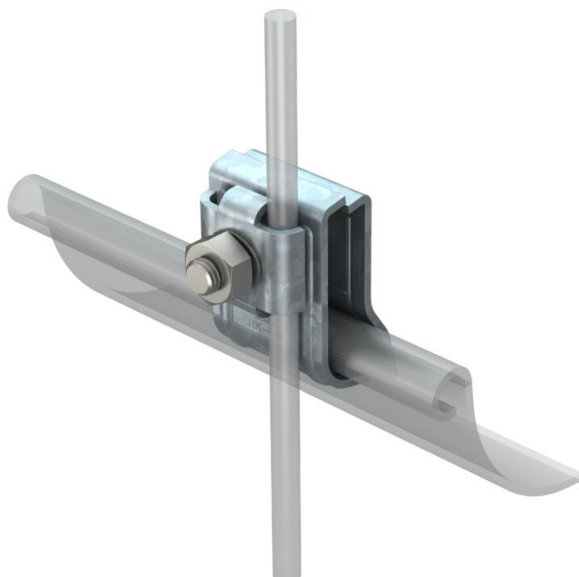

- 2 db Rd 6-os vagy Rd8-as huzalhoz csatlakoztatható
- minden 15-25 mm közötti peremvastagsághoz alkalmas
- 1 db M10 x 45 félgömbfejű csavarral
- rugós rögzítés az esőcsatornához
- acél bilincstest és leszorító, merítetten tűzihorganyzott
- csavar, anya és rugó rozsdamentes acélból (V2A)
- megfelel az MSZ EN 62561-1 szerinti követelményeknek

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5316450
Típus	RK-FIX
1. megnevezés	Rugós ereszcatorna-kapocs
Gyártó	OBO
Méret	2x8mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	19,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6591 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

Ereszcsatorna-kapocs 15-25 mm peremvastagsághoz, FT

Cikkszám: 5316450



Méretetek

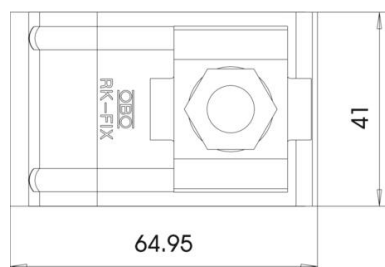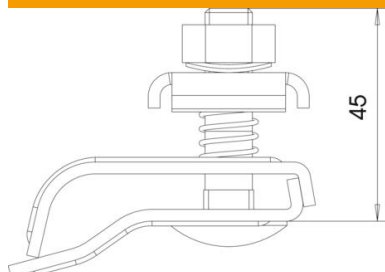

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Ereszcsatorna-kapocs
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Illeszkedő méret	2 x Rd 8 mm
Csatlakozási méret max.	25 mm
Csatlakozási méret min.	15 mm