Műszaki adatlap

Ereszcsatorna-kapocs 15-25 mm peremvastagsághoz, A2

Cikkszám: 5316459



- 2 db Rd 6-os vagy Rd8-as huzalhoz csatlakoztatható
- minden 15-25 mm közötti peremvastagsághoz alkalmas
- 1 db M10 x 45 félgömbfejű csavarral
- rugós rögzítés az esőcsatornához
- bilincstest és leszorító rozsdamentes acélból (V2A)
- csavar, anya és rugó rozsdamentes acélból (V2A)
- megfelel az MSZ EN 62561-1 szerinti követelményeknek

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	5316459
Típus	RK-FIX VA
1. megnevezés	Rugós ereszcsatorna-kapocs
Gyártó	OBO
Méret	2x8 / 2x6mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	19,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2314 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Ereszcsatorna-kapocs 15-25 mm peremvastagsághoz, A2

Cikkszám: 5316459

Méretek

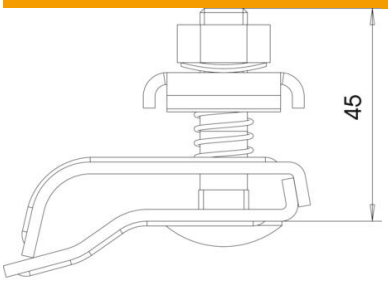

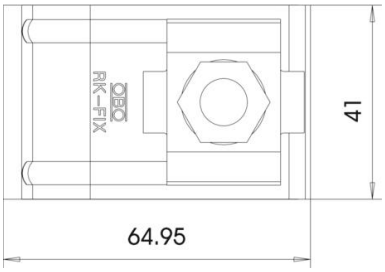

Hossz	64,95 mm
Szélesség	41 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

A rögzítőcsavar fajtája	Hatlapfejű csavar
A csatlakozás módja	Ereszcsatorna-kapocs
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Illeszkedő méret	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
ROHS-konform	igen
Csatlakozási méret max.	25 mm
Csatlakozási méret min.	15 mm