Műszaki adatlap

isCon® Professional Plus szigetelt vezeték, szürke

Cikkszám: 5407995



Az OBO isCon®-vezeték alkalmazásához szükséges részletes adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- védelem érintési feszültség ellen (MSZ EN 60060-1)
- kúszókisülés-mentes
- további mechanikai védelem (kettős védőfedél)
- MSZ EN 62305 szerinti biztonsági távolság betartásához
- MSZ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) alapján H1/150 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság ≤ 0,75 m levegőben és se ≤ 1,5 m szilárd anyagban
- az IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 5,1 kWh/m
- EX 1/2 és 21/22 zónákban is alkalmazható az aktuális szerelési útmutatónak megfelelően

Törzsadatok


Cikkszám	5407995
Típus	isCon Pro+ 75 GR
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	25 m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	Ø26mm
Szín	világosszürke
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	méter
Súly	86,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

isCon® Professional Plus szigetelt vezeték, szürke

Cikkszám: 5407995

Méretek

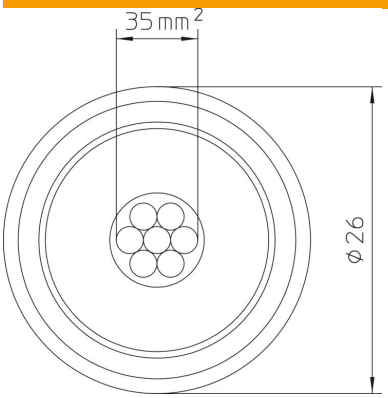

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	7
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen
Normál gyűrű (kb. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	35 mm²
ROHS-konform	igen
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	EVA
Ekvivalens biztonsági távolság s(e)/m (levegőben)	0,75