Műszaki adatlap

isCon® szigetelt vezeték

Cikkszám: 5408002



Az OBO isCon®-vezeték alkalmazásához szükséges részletes adatokat a használati útmutató tartalmazza.

- nagy villamos szilárdságú szigeteléssel
- kúszókisülés-mentes
- kiegészítő mechanikai védelem (fekete védőköpeny)
- MSZ EN 62305 szerinti biztonsági távolság betartásához
- MSZ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) alapján 150 kA-rel bevizsgálva
- egyenértékű biztonsági távolság ≤ 0,75 m levegőben és s ≤ 1,5 m szilárd anyagban
- IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint bevizsgálva
- halogénmentes
- tűzterhelés 4,3 kWh/m
- EX 1/2 és 21/22 zónákban is alkalmazható az aktuális szerelési útmutatónak megfelelően

Törzsadatok


Cikkszám	5408002
Típus	isCon Pro+ 75 SW
1. megnevezés	Szigetelt levezető
2. megnevezés	25 m-es tekercs
Gyártó	OBO
Méret	Ø23mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	méter
Súly	69,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

isCon® szigetelt vezeték

Cikkszám: 5408002

Méretek

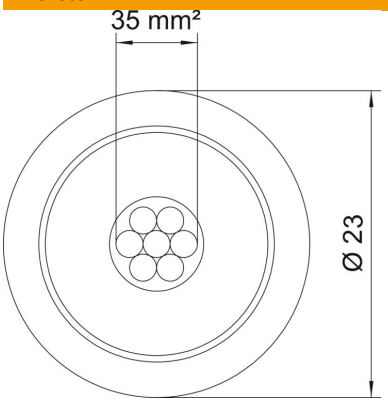

Műszaki adatok

Egyes huzalok darabszáma	7
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen
Normál gyűrű (kb. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Keresztmetszet	35 mm²
ROHS-konform	igen
Anyagtulajdonság	egyéb
Burkolat anyaga	EVA
Ekvivalens biztonsági távolság s(e)/m (levegőben)	0,75