Műszaki adatlap

Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5408020



- für die isCon® Premium-Leitung
- Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
- schraubbare Konfektionierung
- inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
- geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	5408020
Típus	isCon IN con PRE
1. megnevezés	csatlakozó elem
2. megnevezés	isCon Premium vezetékhez
Gyártó	OBO
Méret	Ø23mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	27,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2122 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5408020

Méretek

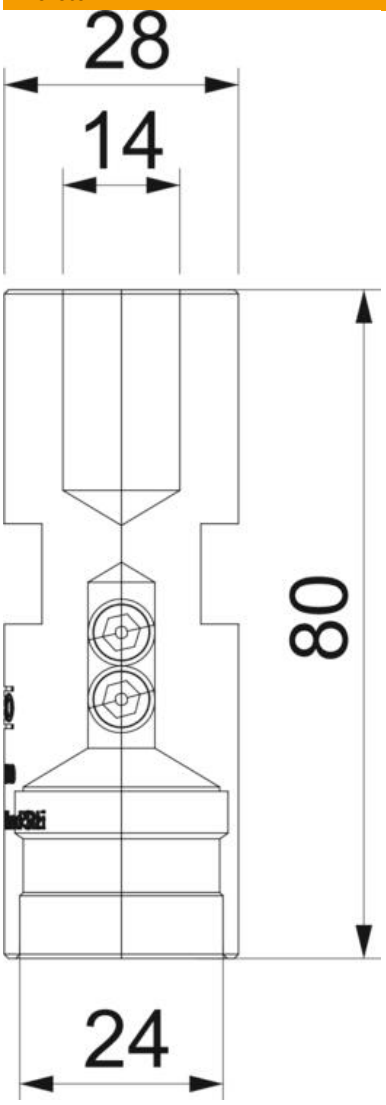

D min. méret	28 mm

Műszaki adatok

Villámáram-szilárdság	H2/200 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	egyéb
Illeszkedő méret	23 mm
ROHS-konform	igen
Csatlakozási méret max.	23 mm