


# Műszaki adatlap

## Csatlakozólap egy isCon®-vezetékhez

Cikkszám: 5408026

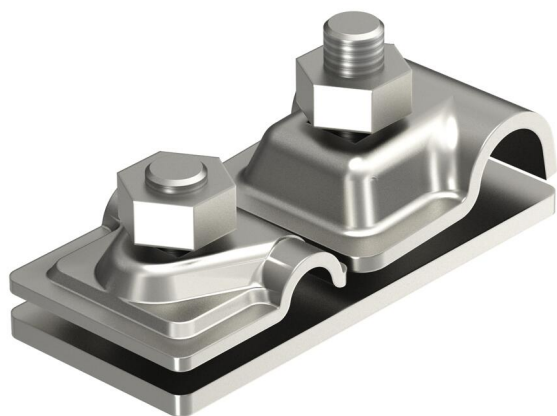

- Egy isCon® szigetelt vezeték 16 mm átmérőjű felfogórúdhoz történő csatlakoztatásához
- 150 kA-re bevizsgált (LPS II villámvédelmi fokozat)



A2 rozsdamentes acél

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 5408026                               |
| Típus                                             | isCon AP1-16 VA                       |
| 1. megnevezés                                     | Csatlakozólap                         |
| 2. megnevezés                                     | egy isCon-vezetékhez                  |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 16x8-10mm                             |
| Anyag                                             | rozsdamentes acél, 1.4301             |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                     |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly                                              | 27,4 kg                               |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,7596 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Csatlakozólap egy isCon®-vezetékhez

Cikkszám: 5408026



## Méretetek

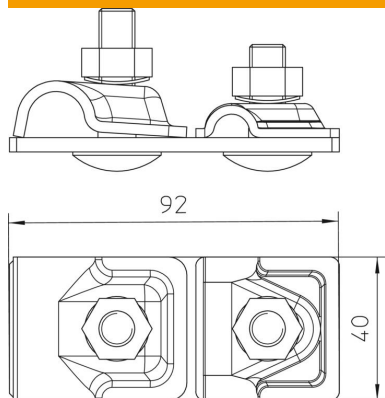

|         |         |
|---------|---------|
| Hossz   | 92 mm   |
| B méret | 40 mm   |
| H méret | 45,5 mm |

## Műszaki adatok

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Csatlakozó            | Huzal              |
| Villámáram-szilárdság | H1/150 kA          |
| Illeszkedő méret      | Rd 8-10 x Rd 16 mm |
| ROHS-konform          | igen               |