



- Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően
- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező $km = 0,7$



Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408105
Típus	101 20-3000
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	3000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	190 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	17,7306 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408105



Méret

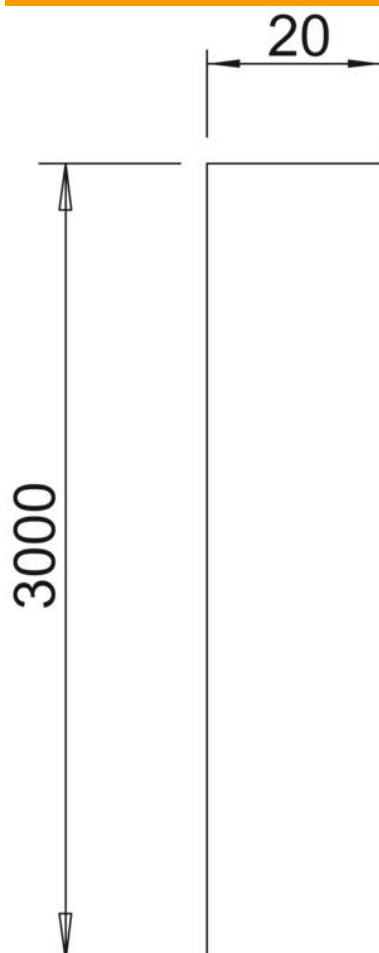

Hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Kivétel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	20 mm