



- Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően
- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező $km = 0,7$



Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408107
Típus	101 16-750
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	750mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	30 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,0208 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408107



Méreték

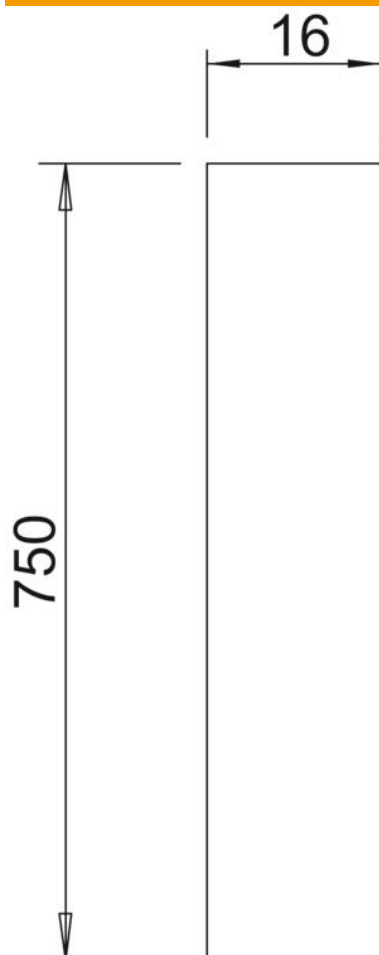

Hossz	750 mm
D méret	16 mm
L méret	750 mm

Műszaki adatok

Kivétel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	16 mm