



- Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően
- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező $k_m = 0,7$



Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408108
Típus	101 16-1500
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	1500mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	60 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,0324 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408108



Méretetek

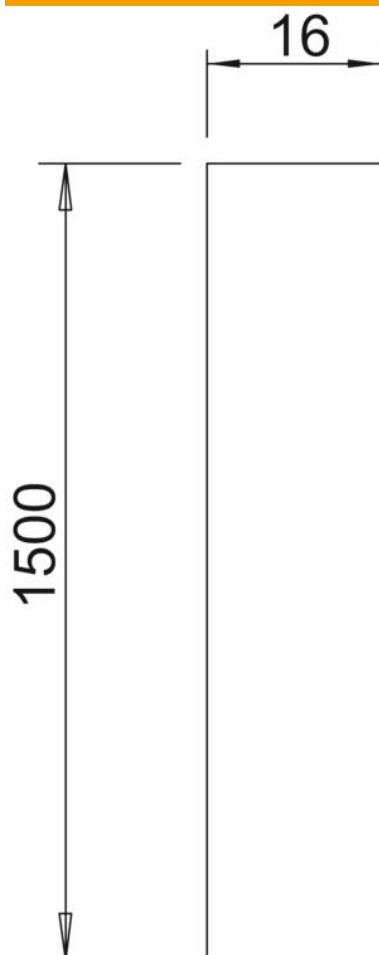

Hossz	1 500 mm
D méret	16 mm
L méret	1 500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	16 mm