



- Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően
- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező  $km = 0,7$



Üvegszál-erősítésű műanyag

### Törzsadatok

Cikkszám	5408109
Típus	101 16-3000
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	3000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	120 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,0491 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408109



### Méreték

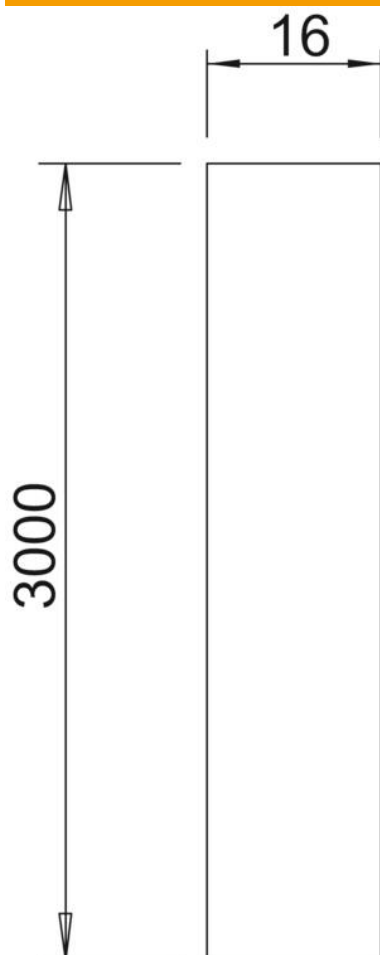

Hossz	3 000 mm
D méret	16 mm
L méret	3 000 mm

### Műszaki adatok

Kivétel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	16 mm