

Muszaki adatlap

Állítható hosszúságú szigetelőrúd, csőhöz rögzíthető

Cikkszám: 5408849



Szigetelőrúd levezetőkhoz és felfogórúdakhoz szigetelt felfogórendszerekben, a biztonsági távolság betartása érdekében. **Fokozatmentesen állítható távolságtartomány**. Feszítésszalaggal történő rögzítéshez $\varnothing \leq 600$ mm-es csövekre. • Spann-csavarral



GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408849
Típus	ISAV1000R
1. megnevezés	szigetelt távtartó
2. megnevezés	változtatható hosszbeállítás
Gyártó	OBO
Méret	550-1000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	68,66 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,1768 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Állítható hosszúságú szigetelőrúd, csőhöz rögzíthető

Cikkszám: 5408849



Méreték

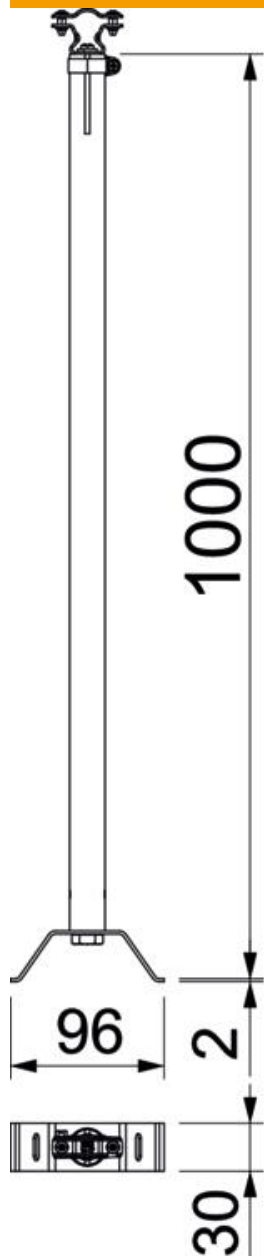

Szélesség	96 mm
Magasság	30 mm