


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez

Cikkszám: 5408854

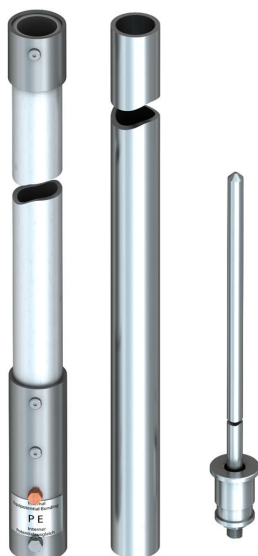

- OBO isCon®-vezeték a csőben történő elhelyezéshez
- isFang tartóval az épületszerkezetre történő rögzítéshez
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- MSZ EN 62561-8 szerint bevizsgálva
- alumínium tartóoszlop és felfogócsúcs
- a középső rész üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) készült



GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408854
Típus	isFang IN L4
1. megnevezés	Szigetelt felfogóoszlop
2. megnevezés	belül vezetett isCon vez.-hez
Gyártó	OBO
Méret	4000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	535,741 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	49,636 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez

Cikkszám: 5408854



Méretetek

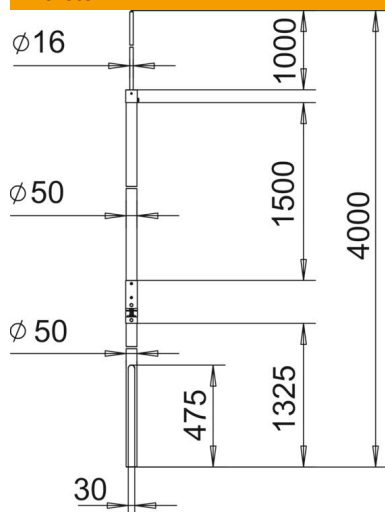

Hossz	4 000 mm
A méret	1 325 mm
B méret	1 000 mm
D min. méret	50 mm
H méret	1 500 mm
L méret	4 000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképességű kivitel	Igen