


Műszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez
oldalsó kivezetéssel
Cikkszám: 5408880



- OBO isCon®-vezeték a csőben történő elhelyezéshez
- oldalsó kábelkivezetéssel az isFang 3B-A oldalsó kivezetési típussal rendelkező isFang felfogóoszlop-tartóhoz illeszkedve
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- MSZ EN 62561-6 szerint tesztelt
- alumínium tartóoszlop és felfogócsúcs
- a középső rész üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) készült

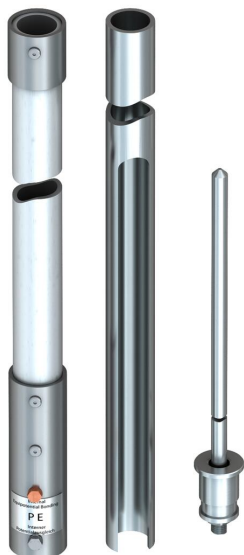

GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408880
Típus	isFang IN-A L10
1. megnevezés	Szigetelt felfogóoszlop+csatl.
2. megnevezés	belül vezetett isCon vez.-hez
Gyártó	OBO
Méret	10000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	1540,741 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	142,5704 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szigetelt felfogóoszlop belül vezetett isCon-vezetékhez
oldalsó kivezetéssel

Cikkszám: 5408880



Méretetek

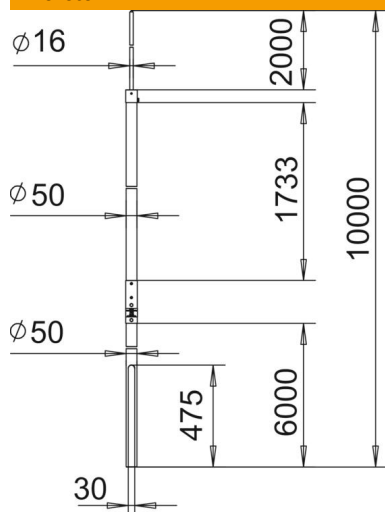

Hossz	10 000 mm
A méret	6 000 mm
B méret	2 000 mm
D min. méret	50 mm
H méret	1 733 mm
L méret	10 000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen
ROHS-konform	igen