



- elszigetelt felfogóhoz
- illeszkedik az isFang háromlábú állványhoz, típusa isFang 3B-100/150
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- isFang tartóval az épületszerkezetre történő rögzítéshez
- az OBO isCon®-vezeték csatlakoztatásához kiegészítő elemek szükségesek
- alkalmas kívül vezetett isCon®-vezetékhez
- alumínium tartóoszlop
- a középső rész üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) készült
- alumínium felfogócsúcs



GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408943
Típus	isFang 4000 AL
1. megnevezés	Szigetelő felfogóoszlop
Gyártó	OBO
Méret	4000mm
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	580 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

isFang, Szigetelt felfogóoszlop

Cikkszám: 5408943



Méretetek

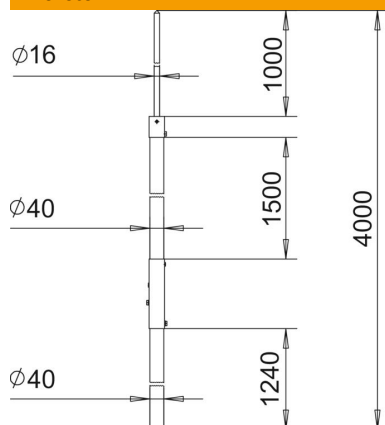

Hossz	4 000 mm
A méret	1 240 mm
B méret	1 000 mm
D min. méret	40 mm
H méret	1 500 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen