



- elszigetelt felfogóhoz
- illeszkedik az isFang háromlábú állványhoz, típusa isFang 3B-100/150
- Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterheléshez
- isFang tartóval az épületszerkezetre történő rögzítéshez
- az OBO isCon®-vezeték csatlakoztatásához kiegészítő elemek szükségesek
- alkalmas kívül vezetett isCon®-vezetékekhez
- tartóoszlop rozsdamentes acélból (V2A)
- a középső rész üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) készült
- alumínium felfogócsúcs



GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408946
Típus	isFang 6000
1. megnevezés	Szigetelő felfogóoszlop
Gyártó	OBO
Méret	6000mm
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	680 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

isFang, Szigetelt felfogóoszlop

Cikkszám: 5408946



Méretetek

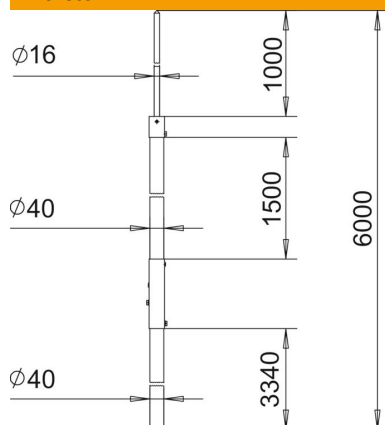

Hossz	6 000 mm
A méret	3 340 mm
B méret	1 000 mm
D min. méret	40 mm
H méret	1 500 mm

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd
Nagy szigetelőképességű kivitel	igen