

Muszaki adatlap

Villámvédelmi készlet elszigetelt felfogó kialakításához

Cikkszám: 5408976



Hárompontos rögzítés szigetelt felfogórendszerhez a biztonsági távolság (s) betartásával.

Szerelés falra és tetőn elhelyezett berendezésekre két rögzítőtalppal.

• A vezetőképes alkatrészek biztonsági távolságának betartásához az MSZ EN 62305 szerint

• 8, 16 és 20 mm átmérőjű felfogórudak és huzalok tartószerkezeteként alkalmazható.

• UV-álló, időjárásálló

• -50°C és +100°C közötti

hőmérséklettartományban alkalmazható

• Anyagtényező $km = 0,7$

Törzsadatok

Cikkszám	5408976
Típus	101 3-ES-16
1. megnevezés	Iso-Combi-készlet
2. megnevezés	3-sarkú mm rögzítéshez
Gyártó	OBO
Méret	1500x750x175
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	207,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	17,0866 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Villámvédelmi készlet elszigetelt felfogó kialakításához

Cikkszám: 5408976



Méreték

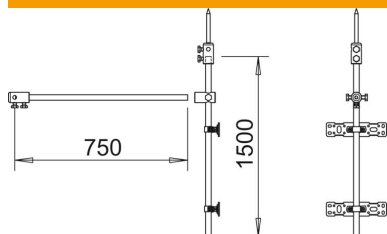

Szélesség	175 mm
D min. méret	16 mm
H méret	1 500 mm
L méret	750 mm