



Elszigetelt felfogó V-alakban történő stabilizálásához, 's' biztonsági távolság esetén

- Falakra és tetőfelépítményekre történő rögzítés, két rögzítőszeggel
- A vezetőképes alkatrészek biztonsági távolságának betartásához az MSZ EN 62305 szerint

• 8, 16 és 20 mm átmérőjű felfogórúdak és huzalok tartószerkezeteként alkalmazható.

- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező km= 0,7

Törzsadatok

Cikkszám	5408978
Típus	101 VS-16
1. megnevezés	Iso-Combi-Set
2. megnevezés	für V-Befestigung
Gyártó	OBO
Méret	810x175x83
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	201,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,3188 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Villámvédelmi készlet elszigetelt felfogó kialakításához

Cikkszám: 5408978



Méretetek

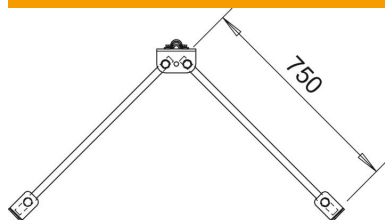

D min. méret	16 mm
L méret	750 mm

