



- Rd 8-10 huzal és Rd 16 felfogórúd összekötéséhez
- 2-2 db M8 x 16 és M6 x 12 hatlapfejű csavarral
- Közdarab temperöntvényből
- Bilincskengyelek és csavarok tűzihorganyzott acélból

SG acélöntvény

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	5416566
Típus	108 B DIN
1. megnevezés	kapocs
Gyártó	OBO
Méret	8-10mm
Anyag	acélöntvény
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	10 Darab
Súly	13,97 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2078 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Rúdkapocs

Cikkszám: 5416566



Méretek

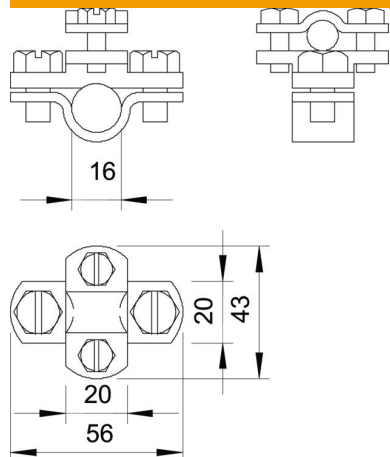

Műszaki adatok

Villámáram-szilárdság	N/50 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	Huzal Rd 8-10 / Rd 16
Illeszkedő méret	Rd 8-10/16 mm
Közbenső lap	nem