
Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 35 G

Cikkszám: 6000064

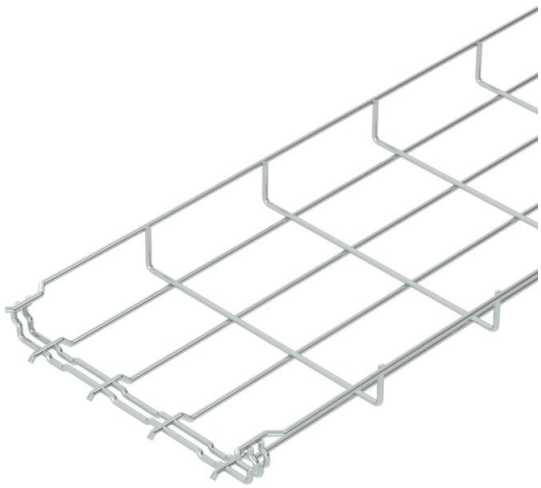

35 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm (kivétel: GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6000064
Típus	GRM 35 200 G
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	35x200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	76,667 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,4518 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 35 G

Cikkszám: 6000064

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	7,87 in
Magasság	35 mm
Magasság	1 in
B méret	200 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	50,1 cm²
Hasznos keresztmetszet	7000 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással


Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 35 G

Cikkszám: 6000064

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2 m
Támaszköz 1,0 m	0,3 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,14 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,1 kN/m

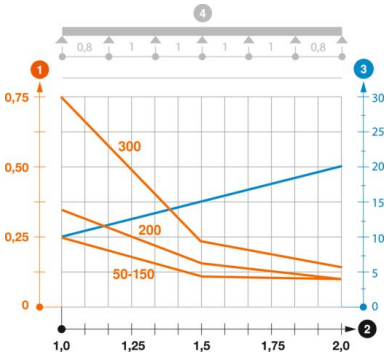

GRM 35 típusú GR-Magic rácsos kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően