
Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 FT

Cikkszám: 6001416

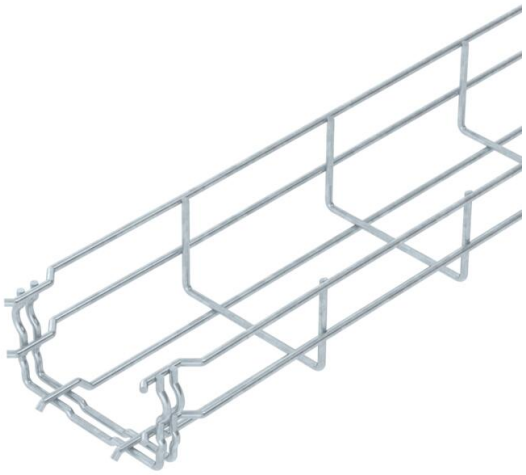

55 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm (kivétel: GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

E30 E60 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6001416
Típus	GRM 55 100 FT
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	55x100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	74,667 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,594 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 FT

Cikkszám: 6001416

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Szélesség	3,94 in
Magasság	55 mm
Magasság	2,17 in
B méret	100 mm
H méret	58 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	40 cm²
Hasznos keresztmetszet	4000 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással


Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 FT

Cikkszám: 6001416

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	0,35 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,2 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,1 kN/m

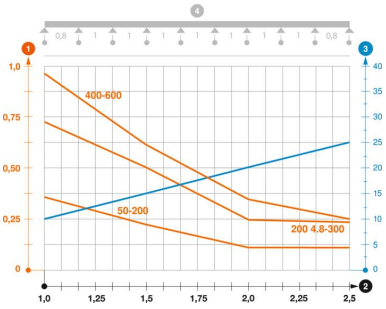

GRM 55 típusú GR-Magic rácsos kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően