
Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 G

Cikkszám: 6001447

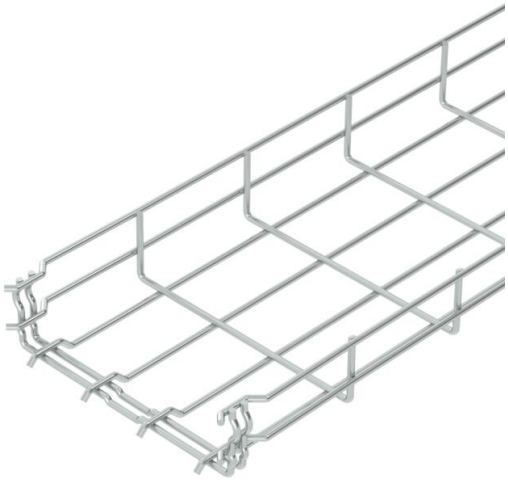

55 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben.
A rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm (kivétel: GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Tűzállóság szempontjából MSZE 24102/DIN 4102-12 szerint bevizsgálva (Típus: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, szerelés kivitelezése és paraméterei az érvényes vizsgálati igazolás szerint)

Bevizsgálva a függesztett tűzvédelmi álmennyezetek feletti installációhoz (Típus: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, tűzkitét 30 perc, szerelés kivitelezése és paramétere a tűzvédelmi állásfoglalás szerint). Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

E30 E60 E90

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6001447
Típus	GRM 55 200 4.8 G
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
2. megnevezés	4,8 mm huzalátmérő
Gyártó	OBO
Méret	55x200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	150 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,8008 kg CO2e / 1 Méter


Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 G

Cikkszám: 6001447

Méretek



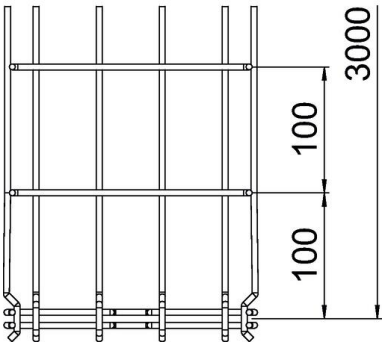

Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	7,87 in
Magasság	55 mm
Magasság	2,17 in
B méret	200 mm
H méret	58 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	87 cm²
Hasznos keresztmetszet	8700 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással


Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 G

Cikkszám: 6001447

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	0,7 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,25 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,2 kN/m

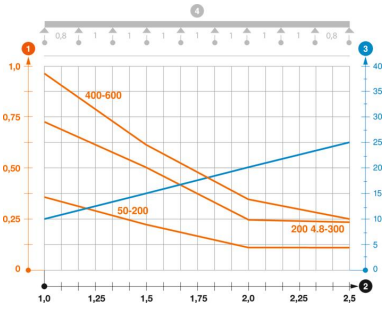

GRM 55 típusú GR-Magic rácsos kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően