


# Muszaki adatlap

## GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 G

Cikkszám: 6001447

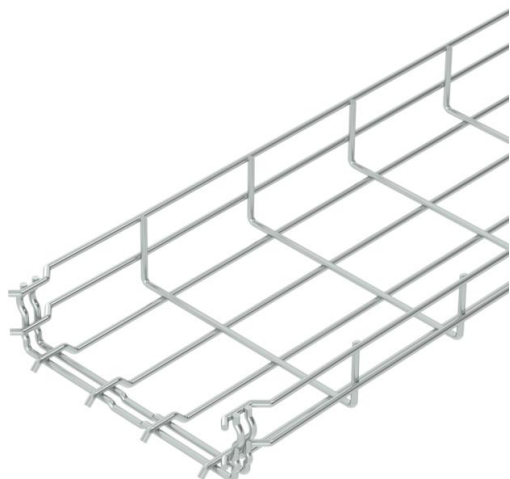

55 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben. A rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm (kivétel: GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Tűzállóság szempontjából MSZE 24102/DIN 4102-12 szerint bevizsgálva (Típus: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, szerelés kivitelezése és paraméterei az érvényes vizsgálati igazolás szerint)

Bevizsgálva a függesztett tűzvédelmi álmennyezetek feletti installációhoz (Típus: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, tűzkitét 30 perc, szerelés kivitelezése és paramétere a tűzvédelmi állásfoglalás szerint). Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.



**St** acél

**G** galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6001447
Típus	GRM 55 200 4.8 G
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
2. megnevezés	4,8 mm huzalátmérő
Gyártó	OBO
Méret	55x200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	150 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,8008 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 G


Cikkszám: 6001447



## Méretetek

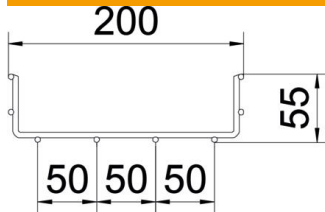

Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	7,87 in
Magasság	55 mm
Magasság	2,17 in
B méret	200 mm
H méret	58 mm

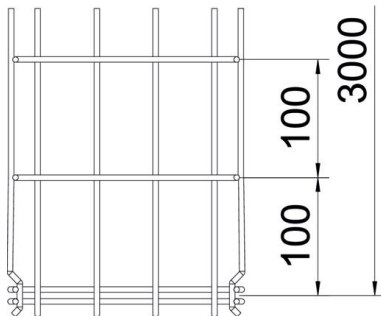

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	87 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	8700 mm <sup>2</sup>
Profilalak	U-idom
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

# Muszaki adatlap


## GR Magic® rácsos kábeltálca, 55 G

Cikkszám: 6001447



### Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	0,7 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,25 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,2 kN/m

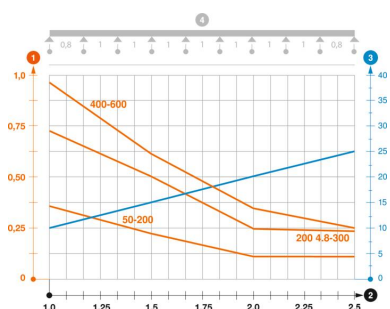

### GRM 55 típusú GR-Magic rácsos kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően