


Muszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, FT

Cikkszám: 6001826

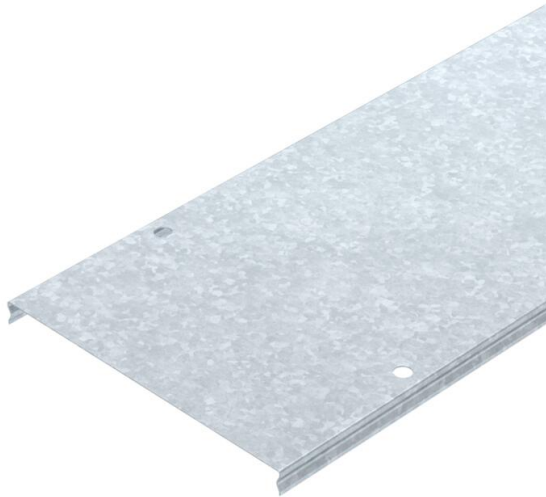

Rápattintható fedél GR és GRM rácsos kábeltálcákhoz Védi a kábeleket és vezetéseket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Alkalmas ipari területekre, mint például gépgyártás és berendezésgyártás.
400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.
A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsdatok

Cikkszám	6001826
Típus	DGRR 200 FT
1. megnevezés	fedél bepattintós
2. megnevezés	rácsos kábeltálcahoz
Szállítható a megadott időponttól	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	149,667 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,2201 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, FT

Cikkszám: 6001826



Méretetek



hossz	3 000 mm
szélesség	198 mm
szélesség	7,8 in
Magasság	15 mm
Magasság	0,59 in
lemezvastagság	0,75 mm
B méret	198 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	rápattintható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcahoz	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcahoz	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem