Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2

Cikkszám: 6001860



Rápattintható fedél GR és GRM rácsos kábeltálcákhoz. Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Élelmiszer- és vegyiparban is alkalmazható.
400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.
A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.

CE

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	6001860
Típus	DGRR 50 A2
1. megnevezés	fedél bepattintós
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Szállítható a megadott időponttól	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	50x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	47,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,2494 kg CO2e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2

Cikkszám: 6001860

Méretek



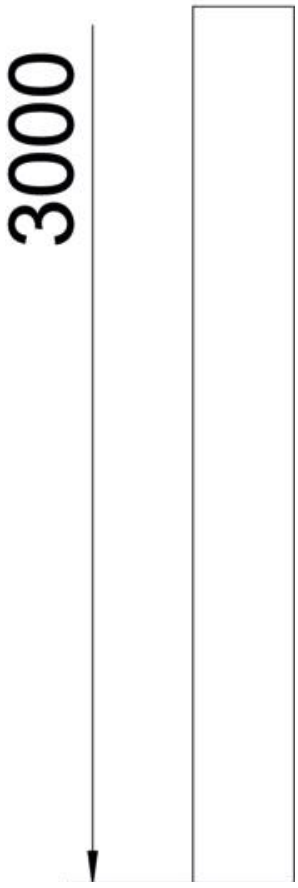

Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Szélesség	1,97 in
Magasság	15 mm
Magasság	0,59 in
Lemezvastagság	0,8 mm
B méret	50 mm

Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2

Cikkszám: 6001860

Műszaki adatok

Rögzítési mód	rápattintható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem