
Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2

Cikkszám: 6001874

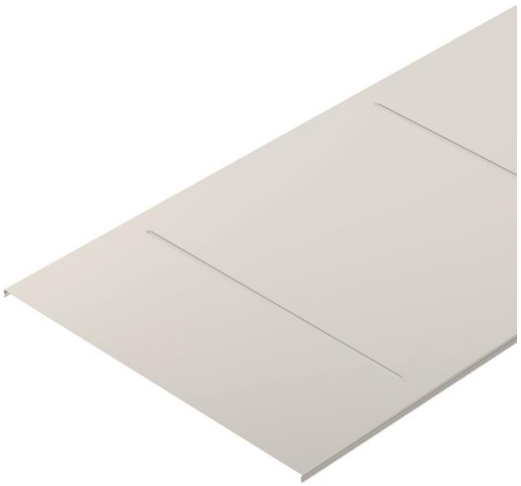

Rápattintható fedél GR és GRM rácsos kábeltálcákhoz. Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Élelmiszer- és vegyiparban is alkalmazható.
400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.
A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.

CE

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	6001874
Típus	DGRR 600 A2
1. megnevezés	fedél bepattintós
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Szállítható a megadott időponttól	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	600x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	393,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	22,5408 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2

Cikkszám: 6001874

Méretek

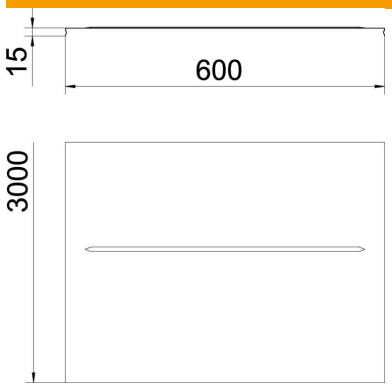

Hossz	3 000 mm
Szélesség	598 mm
Szélesség	23,54 in
Magasság	15 mm
Magasság	0,59 in
Lemezvastagság	0,8 mm
B méret	598 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	rápattintható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem