
Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 FT

Cikkszám: 6002435

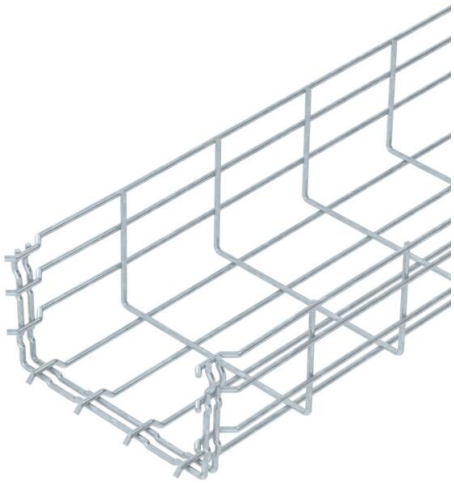

105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitel.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6002435
Típus	GRM 105 200 FT
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	105x200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	202,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,1707 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 FT

Cikkszám: 6002435

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	7,87 in
Magasság	105 mm
Magasság	4,13 in
B méret	200 mm
H méret	108 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	175 cm²
Hasznos keresztmetszet	17500 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással


Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 FT

Cikkszám: 6002435

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	1 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,7 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,25 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,25 kN/m

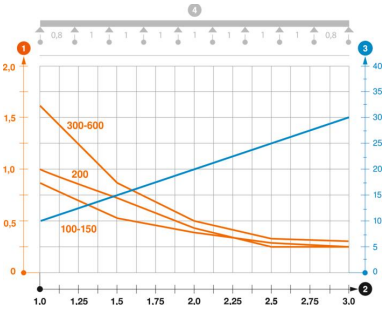

GRM 105 típusú rácsos tálca terhelési diagramja

2 Támaszköz m-ben

3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.

1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül