Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 A2

Cikkszám: 6002460

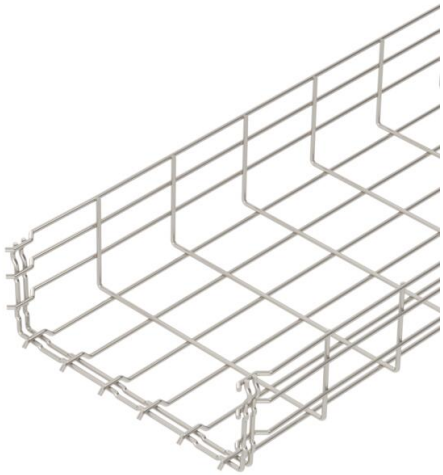

105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6002460
Típus	GRM 105 300 A2
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	105x300x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület Felületi szabvány	felületkezelés nélkül, utókezelt
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	234,667 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,7853 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 A2

Cikkszám: 6002460

Méretek

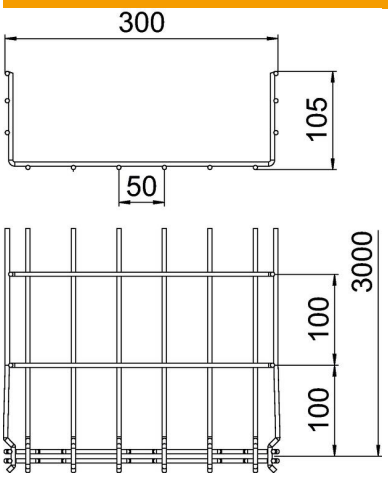

Hossz	3 000 mm
Szélesség	300 mm
Szélesség	11,81 in
Magasság	105 mm
Magasság	4,13 in
B méret	300 mm
H méret	108 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	268 cm²
Hasznos keresztmetszet	26800 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszültségű kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 A2

Cikkszám: 6002460

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,75 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,53 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,38 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,3 kN/m

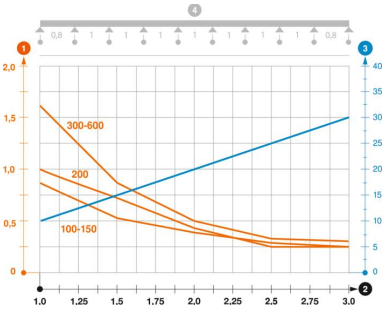

GRM 105 típusú rácsos tálca terhelési diagramja

2 Támaszköz m-ben

3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.

1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül