Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 A4

Cikkszám: 6002475

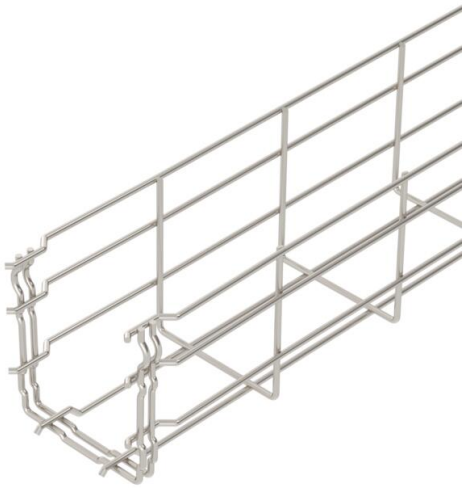

105 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca, összepattintható kivitelben.
A GRM típusú rácsos kábeltálcák toldásához nincs szükség kiegészítő összekötő elemekre, egyszerűen csak egymásba kell pattintani a tálcákat. A rácsosztás 50 x 100 mm.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

A4	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6002475
Típus	GRM 105 100 A4
1. megnevezés	GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	105x100x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4401
Felület Felületi szabvány	felületkezelés nélkül, utókezelt
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	99,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,0271 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 A4

Cikkszám: 6002475

Méretek

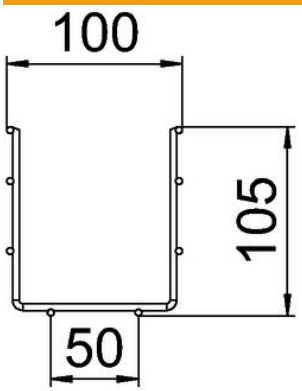

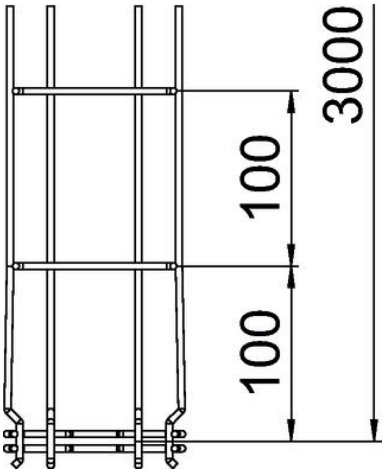

Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Szélesség	3,94 in
Magasság	105 mm
Magasság	4,13 in
B méret	100 mm
H méret	108 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	82 cm²
Hasznos keresztmetszet	8200 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszt távú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Műszaki adatlap

GR Magic® rácsos kábeltálca, 105 A4

Cikkszám: 6002475

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	0,8 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,55 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,37 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,27 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,25 kN/m

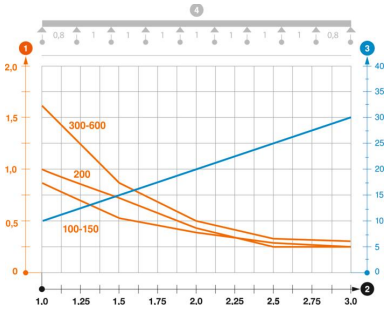

GRM 105 típusú rácsos tálca terhelési diagramja

2 Támaszköz m-ben

3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.

1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül