
Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű rácsos kábeltálca, SGR 155 G

Cikkszám: 6003687

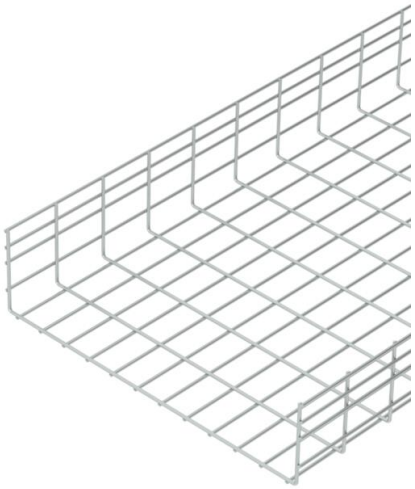

Ponthegesztett acélhuzalból készült, 155 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca.

A rácsosztás 50 x 100 mm.

Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6003687
Típus	SGR 155 600 G
1. megnevezés	SGR nehéz kiv. rácsos tálca
Gyártó	OBO
Méret	155x600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	622,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,7704 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű rácsos kábeltálca, SGR 155 G

Cikkszám: 6003687

Méretek

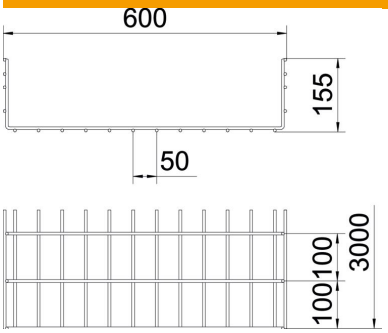

Hossz	3 000 mm
Szélesség	600 mm
Szélesség	23,62 in
Magasság	155 mm
Magasság	6,1 in
B méret	600 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	888 cm²
Hasznos keresztmetszet	88800 mm²
Profilalak	U-idom
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	nem
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott


Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű rácsos kábeltálca, SGR 155 G

Cikkszám: 6003687

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	4 m
Támaszköz 1,0 m	4,9 kN/m
Támaszköz 1,5 m	3,2 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,2 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,6 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,25 kN/m
Támaszköz 3,5 m	1,03 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,8 kN/m

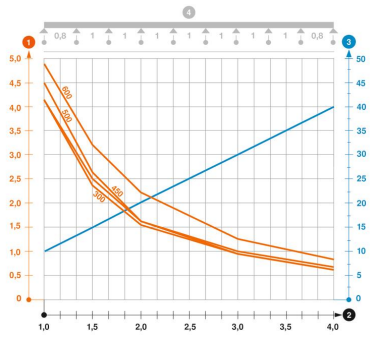

SGR 155 típusú rácsos tálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően