


Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 125 mm, G

Cikkszám: 6005541

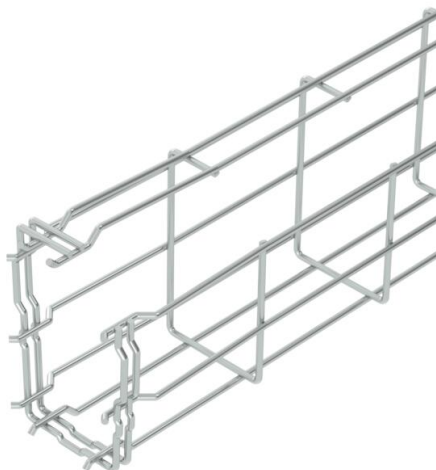

Ponthegeztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca. Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Terhelési adatok a különböző rögzítési módokhoz külön kérésre.

Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB



St

acél

G

galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6005541
Típus	G-GRM 125 75 G
1. megnevezés	G-GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	125x75x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennységegység	méter
Súly	108 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,0574 kg CO ₂ e / 1 Méter

Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 125 mm, G

Cikkszám: 6005541



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	75 mm
Szélesség	2,95 in
Magasság	125 mm
Magasság	4,92 in
A méret	96 mm
B méret	75 mm
C méret	38 mm
H méret	125 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	61 cm ²
Hasznos keresztmetszet	6100 mm ²
Profilalak	G-alak
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Terhelésteleszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	0,6 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,35 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,3 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,25 kN/m