Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, 150 G

Cikkszám: 6005544

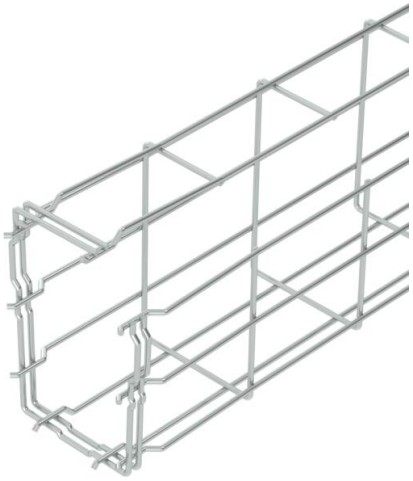

Ponthegesztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca. Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Terhelési adatok a különböző rögzítési módozatokhoz külön kérésre.

Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB

CE

St	acél
G	galvanikusan horganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6005544
Típus	G-GRM 150 100 G
1. megnevezés	G-GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	150x100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	127,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,3738 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, 150 G

Cikkszám: 6005544

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Szélesség	3,94 in
Magasság	150 mm
Magasság	5,91 in
A méret	120 mm
B méret	100 mm
C méret	68 mm
H méret	155 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	107 cm²
Hasznos keresztmetszet	10700 mm²
Profilalak	G-alak
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	0,6 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,35 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,3 kN/m