


Muszaki adatlap

G-profilú Magic rácsos kábeltálca, oldalmagasság 150 mm, A2

Cikkszám: 6005559

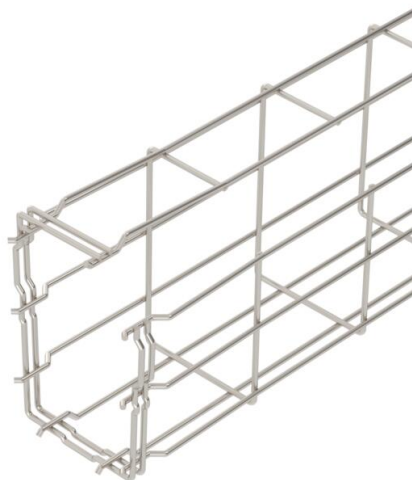

Ponthegeztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca. Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Terhelési adatok a különböző rögzítési módokhoz külön kérésre.

Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6005559
Típus	G-GRM 150 100 A2
1. megnevezés	G-GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	150x100x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	127,067 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,4222 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

G-profilú Magic rácsos kábeltálca, oldalmagasság 150 mm, A2

Cikkszám: 6005559



Méretetek

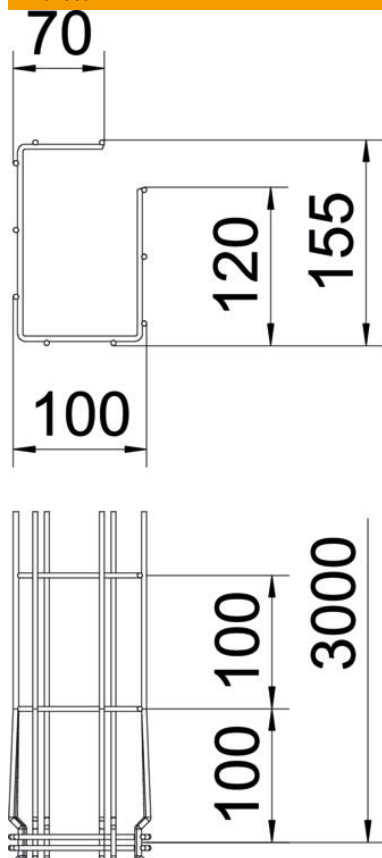

Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Szélesség	3,94 in
Magasság	150 mm
Magasság	5,91 in
A méret	120 mm
B méret	100 mm
C méret	68 mm
H méret	155 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	107 cm ²
Hasznos keresztmetszet	10700 mm ²
Profilalak	G-alak
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteztípusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Muszaki adatlap

G-profilú Magic rácsos kábeltálca, oldalmagasság 150 mm,
A2

Cikkszám: 6005559



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	0,6 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,35 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,3 kN/m