Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 75 mm, A4

Cikkszám: 6005568

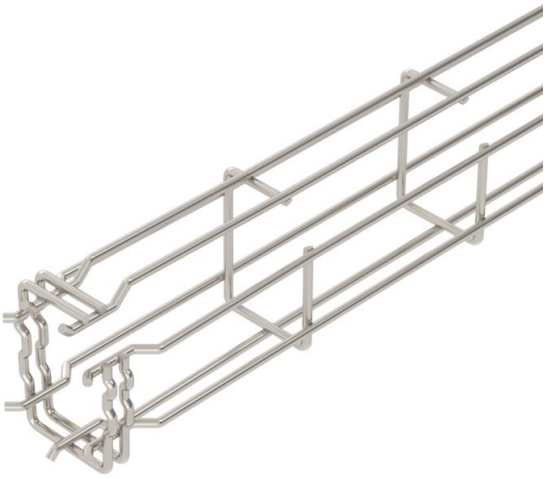

Ponthegesztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca. Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB

CE

A4	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6005568
Típus	G-GRM 75 50 A4
1. megnevezés	G- GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	75x50x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4401
Felület Felületi szabvány	felületkezelés nélkül, utókezelt
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	79,467 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,0827 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 75 mm, A4

Cikkszám: 6005568

Méretek

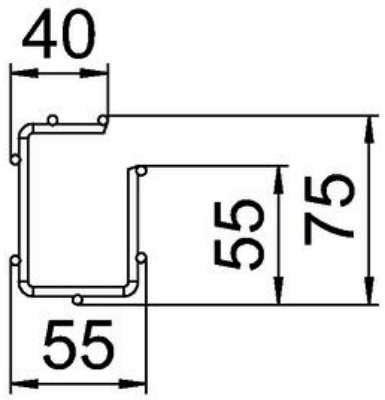

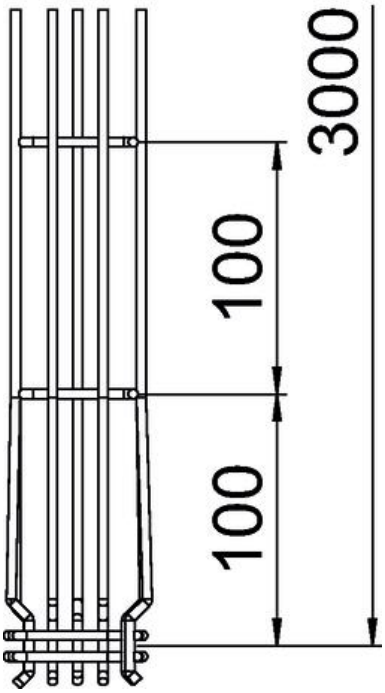

Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Szélesség	1,97 in
Magasság	75 mm
Magasság	2,95 in
A méret	53 mm
B méret	53 mm
C méret	38 mm
H méret	73 mm

Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 75 mm, A4

Cikkszám: 6005568

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	22 cm²
Hasznos keresztmetszet	2200 mm²
Profilalak	G-alak
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással