# Műszaki adatlap

## Kábelhágcsók SLM 50, nehéz kivitel, 3 m C40

## Cikkszám: 6010466



Az 50 mm-es oldalmagasságú kábelhágcsót szétszerelt állapotban szállítjuk, amit a beépítés helyén kell összeállítani.

A BS-U... típusú kengyeles bilincs használható a C-profilú létrafokhoz.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6010466 |
| Típus | SLM 50 C40 2 FT |
| 1. megnevezés | kábelhágcsó, nehéz kivitel |
| 2. megnevezés | C40 létrafokkal |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 200x3000 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 3 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 572,5 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 12,5347 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Kábelhágcsók SLM 50, nehéz kivitel, 3 m C40

## Cikkszám: 6010466

### Méretek

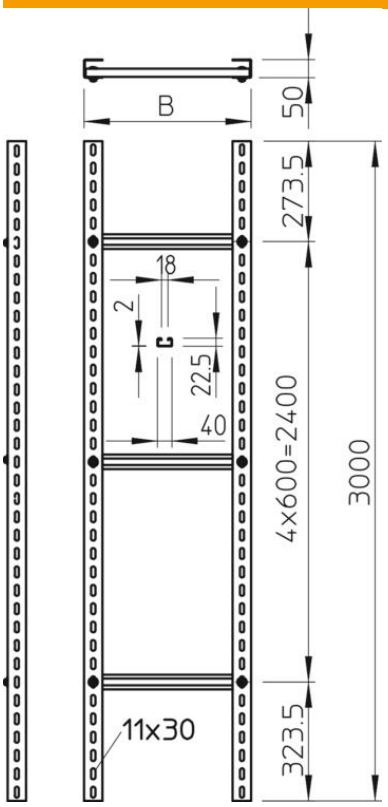


| | |
|---|---|
| Hossz | 3 000 mm |
| Szélesség | 200 mm |
| Magasság | 50 mm |
| B méret | 200 mm |
| Létrafok távolsága | 18,00 |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Az oldalfal kivitele | U-profil |
| A létrafokok kivitele | Profil perforálás nélküli |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Létrafoktávolság | 600 mm |
| Pofa-lemezvastagság | 2,5 mm |