




Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő felállításához vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálca a távtartó kengyelen a lehajtható lemezfülekkel, csavarok nélkül rögzíthető.

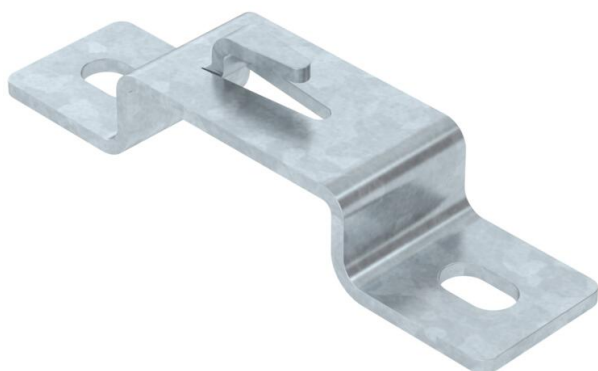

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6015648
Típus	DBLG 20 050 FT
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B50mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	10,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2204 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Távtartó kengyel, FT

Cikkszám: 6015648



Méretetek

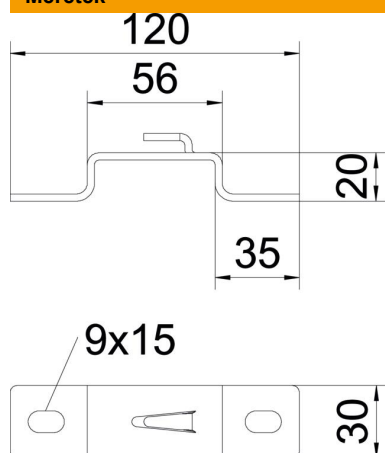

Hossz	30 mm
Szélesség	120 mm
Magasság	20 mm
Magasság	0,79 in
H méret	20 mm
L méret	30 mm
W méret	120 mm
Maß NW	56 mm

Műszaki adatok

Kivétel	Fali-/födémkengyel trapézprofil
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Anyagvastagság	3 mm
Tálcarögzítés	klip
ROHS-konform	igen