

Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő rögzítéséhez vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálcák a távtartó kengyelen a lehajtható lemezfülekkel, csavarok nélkül rögzíthetők.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzss adatok

Cikkszám	6015662
Típus	DBLG 20 200 FS
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B200mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	20,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4808 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Távtartó kengyel

Cikkszám: 6015662



Méretetek

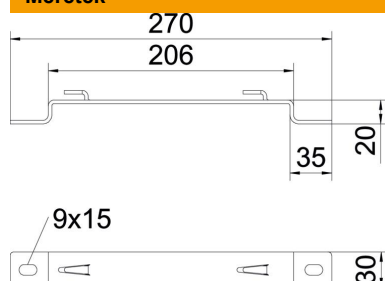

Hossz	30 mm
Szélesség	270 mm
Magasság	20 mm
Magasság	0,79 in
H méret	20 mm
L méret	30 mm
W méret	270 mm
Maß NW	206 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali-/födémkengyel trapézprofil
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Anyagvastagság	3 mm
Tálcarögzítés	klip
ROHS-konform	igen